

永顺县宏泰润和苑项目竣工环境保护验收 监测报告

精检竣监 [2022] 045 号

建设单位：永顺县宏泰房地产开发有限责任公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇二二年十月

建设单位法人代表：向津生

编制单位法人代表：昌小兵

项目负责人：杨宇波

报告编写人：何佩佩

建设单位：	永顺县宏泰房地产开发有限 责任公司	编制单位：	湖南精科检测有限公司
电话：	/	电话：	0731-86953766
传真：	/	传真：	0731-86953766
邮编：	416700	邮编：	410000
地址：	湖南省湘西土家族苗族自 治州永顺县永顺大道	地址：	中国湖南省长沙市雨花区振 华路 519 号聚合工业园 16 栋 604-605 号



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：181812051320

仅供永顺县宏泰润和苑项目竣工环境保护验收
名称：湖南精科检测有限公司

监测报告使用

地址：长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由湖南精科检测有限公司承担。

许可使用标志



181812051320

发证日期：2019年09月29日

有效期至：2024年02月08日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

目录

1 验收项目概况	6
2 验收依据	8
3 工程建设情况	9
3.1 地理位置及布置情况	9
3.2 建设内容	9
3.3 生产工艺	11
3.4 给排水	12
3.5 项目变动情况	13
4 环境保护设施	14
4.1 污染物治理措施	14
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	16
4.2.1 环保投资	16
4.2.2“三同时”落实情况	18
5 项目环评登记表的审批部门审批决定	19
5.1 审批部门审批决定	19
6 验收执行标准	20
6.1 废气验收执行标准	20
6.2 噪声验收执行标准	20
6.3 环境噪声	20
7 验收监测内容	21
7.1 废气监测内容	21
7.2 噪声监测内容	21
7.3 环境噪声	21
8 质量保证及质量控制	22
8.1 监测分析方法	22
8.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	22
9 验收监测结果	23
9.1 噪声监测结果	23
9.2 废气监测结果及评价	23
9.3 工程建设对环境的影响	24
10 验收监测结论	26
10.1 验收监测及检查结论	26
10.2 总体结论	26
10.3 建议	27
11 建设项目环境保护竣工验收登记表	28
附件 1 建设项目环境影响登记表	29
附件 2 建设单位营业执照	30
附件 3 不动产权证	31
附件 4 垃圾清运证明	34
附件 5 检测报告	36
附件 6 验收意见	42
附件 7 公示截图	47

附图 1 项目地理位置图	48
附图 2 项目总平面图及监测点位图	49
附图 4 现场监测照片	51

1 验收项目概况

近年来，永顺县房地产的建设虽然已经取得了长足的进步，住宅小区不断涌现，但都尚处于中、低档次。正真的上规模，上层次的住宅小区还寥寥无几，远未能适应市场的实际需求。总之，通过对永顺县市场住宅的需求分析可以知道，商品住宅的数量需要加大、功能需要提高、环境需要改善。也就是无论从提升永顺县城市品位还是市场对住宅的实际需求来说，广大市民对上规模、上层次的人性化住宅小区更渴望、更迫切。

永顺县宏泰润和苑项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县永顺大道，项目占地面积 19573.3 平方米，商住两用，房屋 10 栋，化粪池 4 个，建筑高度最高一栋 99 米，最低一栋 9.5 米，总建筑面积 88265.72 平方米。

本次验收范围：永顺县宏泰润和苑项目已建设的 10 栋房屋（其中 1#、2#、3#住宅楼为 32+1F，4#、5#住宅楼为 31F，6#、7#住宅楼为 17F，8#、9#、10#为 2F 商业楼）和其配套的辅助工程、环保工程，项目目前暂未入住居民，商户。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受永顺县宏泰房地产开发有限责任公司委托，负责其“永顺县宏泰润和苑项目”竣工环境保护验收监测工作，2022 年 9 月 12 日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2022 年 9 月 20 日至 9 月 21 日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告，五个阶段。具体工作程序见图 1。

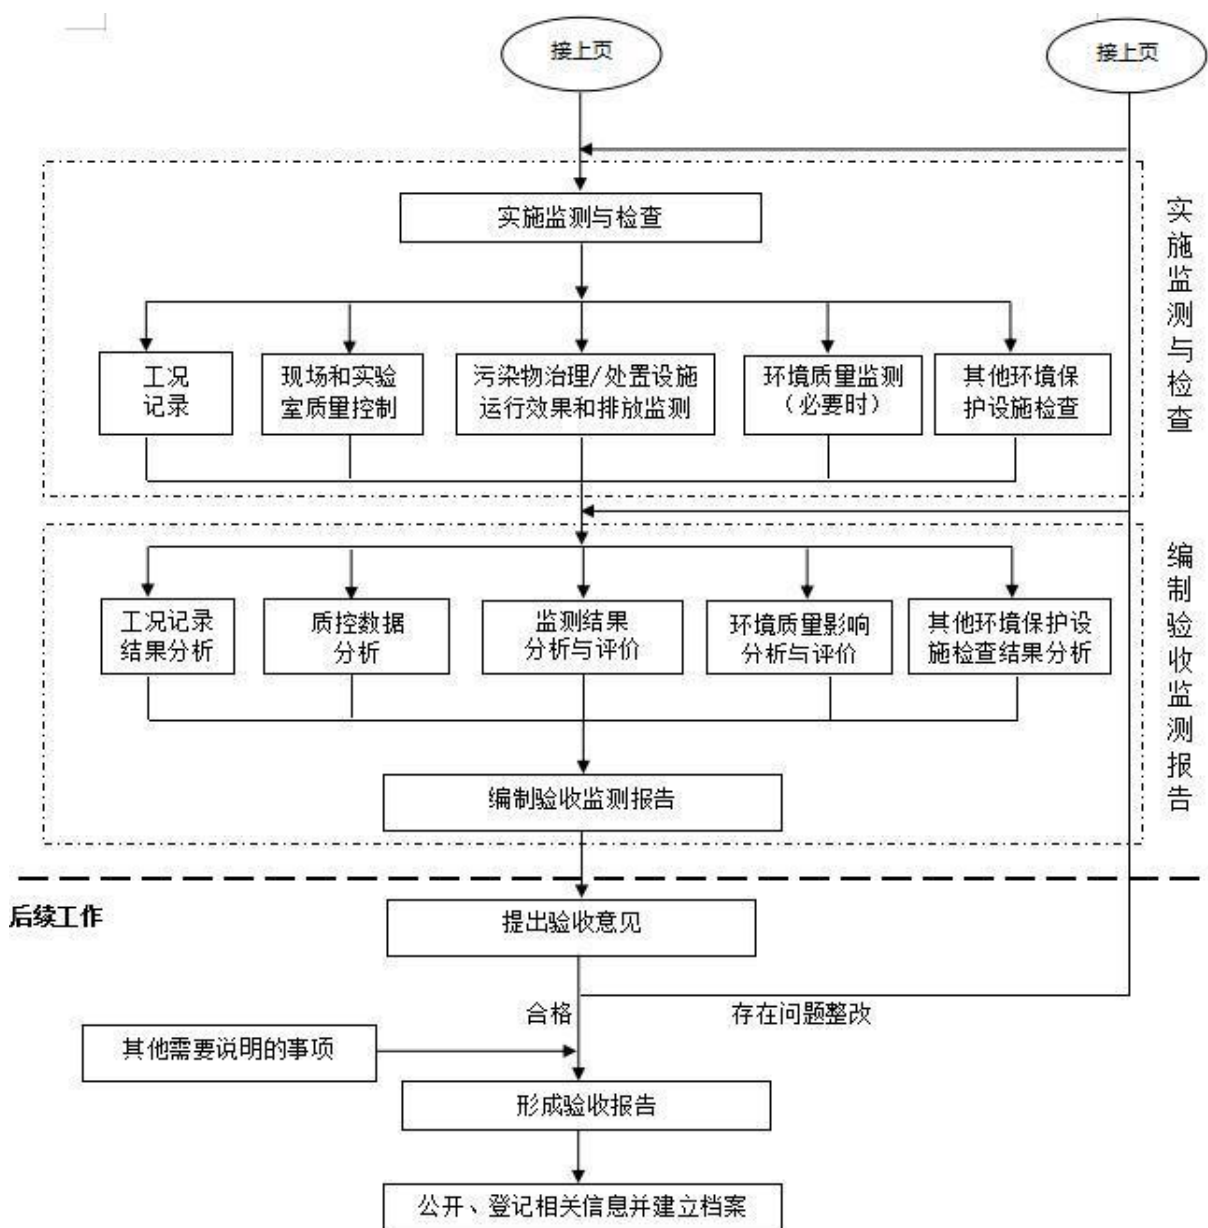


图1 验收工作程序框图

2 验收依据

2.1 中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月。

2.2 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4 号。

2.3 中国环境监测总站验字 [2005] 188 号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005 年 12 月。

2.4 中国环境监测总站验字[2005]172 号《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，2005 年 12 月。

2.5 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日。

2.6 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日。

2.7 《中华人民共和国大气污染防治法》第十一、第四十七条，2018 年 10 月 26 日。

2.8 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日。

2.9 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十三、第六十九条，2020 年 9 月 1 日。

2.10 永顺县宏泰房地产开发有限责任公司《永顺县宏泰润和苑项目环境影响登记表》，2020 年 10 月 10 日。

2.11 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部“公告 2018 年第 9 号”，2018 年 5 月 16 日。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及布置情况

3.1.1 地理位置

项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县永顺大道。项目地理位置图详见附图 1，项目总平面布局图详见附图 2。

3.2 建设内容

项目基本情况详见表 3-2；项目工程内容一览见表 3-3。

表 3-2 项目基本情况一览表

项目名称	永顺县宏泰润和苑项目
建设单位	永顺县宏泰房地产开发有限责任公司
项目地址	湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县永顺大道
法人代表	向津生
项目性质	新建
行业类别	房地产开发经营 K7010
投资情况	总投资 10498 万元，其中环保投资 90 万元
环评及批复情况	永顺县宏泰润和苑项目于 2020 年 10 月 10 日由办理建设项目环境影响登记表，永顺县环境保护局予以备案，备案号为 202043312700000059
开工建设时间	2020 年 11 月
完工时间	2022 年 8 月

表 3-3 项目工程内容一览表

序号	类别	名称	环评工程内容及规模	实际工程内容及规模
1	主体工程	项目占地面积 19573.3 平方米，商住两用，房屋 10 栋，总建筑面积 88265.72 平方米。		项目占地面积 19573.3 平方米，总建筑面积 88265.72 平方米，10 栋房屋（其中 1#、2#、3#住宅楼为 32+1F，4#、5#住宅楼为 31F，6#、7#住宅楼为 17F，8#、9#、10#为 2F 商业楼）
2	辅助工程	停车位		露天停车位 120 个，室内停车位 414 个
		物业用房		215.72 平方米

		垃圾站	垃圾桶 8 个
		绿化面积	22020.8 平方米
	环保工程	油烟处理装置	住宅楼各住户自行安装
		附壁烟道	住宅楼内置附壁烟道
		垃圾收集	集中收集，日产日清
		污水处理	生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入永顺县污水处理厂
4	公用工程	供水、排水系统	水源为市政自来水管网供给
		供电系统	由永顺县供电电网供给，配套相应的配电设施
		电信及通讯系统、附设式电信机房	电信管线根据路网分布在项目区域内，电话、网络、广播盖全区域
		燃气系统	燃气管道从市政天然气中压管接入
		消防	设置完善的消防设施
		通风	设置机械排风系统

主要经济技术指标内容详见下表 3-4。

表 3-4 工程主要技术经济指标

项目	单位	指标	
规划用地面积	m ²	19573.3	
总建筑面积	m ²	88265.72	
总计容建筑面积	m ²	74344.77	
其中	住宅面积	m ²	70895.55
	商业面积	m ²	2664.00
	大门面积	m ²	569.50
	物管面积	m ²	215.72
不计容建筑面积	m ²	13920.95	
其中	架空层车库面积	m ²	13728.05
	梯顶面积	m ²	192.90
户数	户	534	
停车位数量	个	534	
其中	露天停车位	个	120
	室内停车位	个	414
建筑占地面积	m ²	4239.31	
总建筑密度	/	21.66%	
绿地面积	m ²	6430.00	
总绿地率	/	32.86%	
容积率	/	3.798	

3.3 生产工艺

本项目建成投入使用后对周围环境可能产生影响的主要因素有住宅楼、商铺等产生的生活污水；居民和商铺厨房油烟废气、垃圾收集点恶臭、机动

车尾气；各种水泵、风机、变压器、空调设备、机动车行驶等产生的噪声；住宅楼、商铺日常生活垃圾等。其基本工序及污染工艺流程见图 3-1。

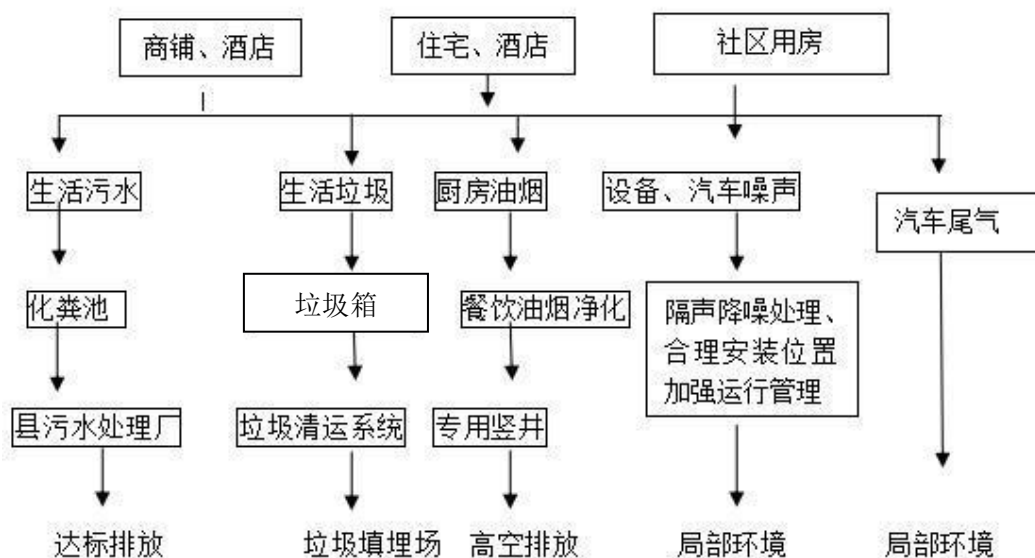


图 3-1 营运期基本工序及污染工艺流程图

(1) 废气：本项目产生的废气主要包括居民厨房、商铺食堂油烟废气、炉灶废气以及汽车出入小区时、停车位和地下车库产生的汽车尾气。

废水：住户、商业及物业工作人员的生活污水。

(3) 噪声：根据项目的特点，项目建成入住后的噪声主要为居民区、商业店铺产生的生活社会噪声，商业区中央空调主机产生的噪声，公共配套使用的泵房、配电柜等设施产生的设备噪声，机动车辆噪声，经类比调查，设备噪声源强在 60~85dB (A)。

(4) 固体废物：居民生活及工作人员的生活垃圾、餐厨垃圾、商铺废包装材料，其次是化粪池清掏污泥。

3.4 给排水

(1) 给水

本项目用水主要为住户生活用水、商铺店铺用水、物业用水、绿化用水等，水源为市政自来水管网供给，本项目总用水量为 87709.5m³/a。

2) 排水

①污水排放系统

本项目所在地排水为雨污分流制，本项目产污水量为 70167.6m³/a，即日产

污水量为 192.24m³/d。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入永顺县污水处理厂。

②雨水排水系统

小区雨水收集后经小区道路雨水管统一排入市政雨水管网。

3.5 项目变动情况

经过对永顺县宏泰润和苑项目现场核查，根据本项目环境影响登记表及其批复内容，对照项目实际建设情况以及《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号）文件内容，本项目变动内容无重大变动。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理措施

4.1.1 废气污染治理、处置设施

项目产生的废气主要为汽车尾气、油烟废气、天然气燃烧烟气、垃圾箱产生的恶臭气体、备用柴油发电机废气。

(1) 汽车尾气

地下车库进出车辆会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。地下车库汽车尾气主要通过专用通排风系统集中抽排后无组织排放。

(2) 垃圾箱产生的恶臭气体

本项目 8 个垃圾桶，主要用于临时存放、转运小区所产生的生活垃圾，主要污染物为臭气浓度、硫化氢、氨。本项目生活垃圾由环卫部门按时清理垃圾，统一处理，做到日产日清，使得产生的无组织排放的恶臭气体对周围环境影响较小。

(3) 油烟废气

本项目油烟废气主要为居民厨房油烟、入驻餐饮业油烟。本项目居民采用家用油烟机处理；入驻餐饮业通过安装油烟净化器处理油烟，处理后的油烟经由油烟竖井引至建筑楼顶排放。

(4) 天然气燃烧烟气

本项目使用天然气，天然气为清洁能源，燃烧烟气通过住宅集中烟道引至楼顶高空排放。

(5) 备用柴油发电机废气

项目柴油发电机仅在停电时使用，废气通过管道引至楼顶高空排放。

项目废气污染治理措施见表 4-1。

表 4-1 废气污染物治理措施一览表

序号	产污环节	主要污染因子	治理措施	排放方式
1	汽车尾气	一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物	专用通排风系统集中抽排后无组织排放	无组织
2	垃圾站	臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物	本项目生活垃圾由环卫部门按时清理垃圾，统一处理，做到日产日清。	无组织
3	油烟废气	饮食业油烟	项目居民采用家用油烟机处理；入驻餐饮业安装油烟净化器处理油烟，处理后的油烟经由油烟竖井引至建筑楼顶排放	有组织
4	天然气燃烧烟气	二氧化硫、氮氧化物	通过住宅集中烟道引至楼顶高空排放	有组织
5	备用柴油发电机废气	一氧化碳	废气通过管道引至楼顶高空排放	有组织

4.1.2 废水污染物治理、处置设施

项目废水主要为生活废水及商业废水，废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，接入市政污水管网，最终纳入永顺县污水处理厂处理，本项目共 4 个化粪池，其中①号化粪池，尺寸 10.8m×3.7m×3m（容积 119.88 立方米，主要负责 10#楼整栋、9#楼部分废水），②号化粪池，尺寸 10.2m×3.5m×3.25m（容积 116.025 立方米，主要负责 8#楼整栋、9#楼部分废水），③号化粪池，尺寸 13.8m×8.2m×2.6m（容积 294.216 立方米，主要负责 1#楼整栋、4#楼整栋、5#楼整栋废水），④号化粪池，尺寸 14.5m×4.2m×3.8m（容积 231.42 立方米，主要负责 2#楼整栋、3#楼整栋、6#楼整栋、7#楼整栋废水）

废水排放量约为 192.24m³/d，项目化粪池容积能容纳废水排放量，能够接纳项目全部废水，目前暂未有居民和商户入住，暂无废水产生。

项目废水污染物治理措施见表 4-2。

表 4-2 废水污染物治理措施一览表

序号	产污环节	主要污染因子	治理措施	排放去向
1	生活污水及商业废水	pH 值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油	4 个化粪池，容积为 761.541 立方	经市政污水管网送永顺县污水处理厂处理

4.1.3 固体废物污染物治理、处置设施

项目固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。项目生活垃圾和商业垃圾经分类收集，可回收的垃圾交由资源回收公司进行再利用，不可回收的其他无用垃圾统一送至垃圾桶进行暂存，然后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到日产日清。项目固体废物污染物治理措施见表 4-3。

表 4-3 固体废物污染物治理措施一览表

序号	产污环节	固废名称	排放去向
1	住宅和商业	生活垃圾	项目固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。项目生活垃圾和商业垃圾经分类收集，可回收的垃圾交由资源回收公司进行再利用，不可回收的其他无用垃圾统一送至垃圾桶进行暂存，然后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到日产日清

4.1.4 噪声污染物治理、处置设施

项目内环境噪声主要来源于进出车辆所产生的交通噪声、地下室各类生活用水加压泵、风机等设备噪声以及商业噪声。对于设备噪声，物业公司加强交通管理，设立警示牌，禁止鸣笛，地下车库出入口采取隔声降噪的措施后对周围环境影响较小。本项目社会生活噪声主要源于商业楼内人员活动噪声，通过墙体隔声和距离衰减后，对周边环境影响较小。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1 环保投资

永顺县宏泰润和苑项目总投资 10498 万元，其中环保投资 90 万元，占总投资比例为 0.86%，项目投资费用情况见表 4-5。

表 4-5 环保投资一览表

项目			处理措施	投资 (万元)
运	环境空气	厨房油烟	住宅楼预留油烟通道，油烟经油烟净化设施处理后通过油烟管道从高出楼顶烟囱排放	20

项目		处理措施	投资 (万元)	
营期	水环境	生活污水	雨污分流排水管网；小区化粪池； 污水管网铺设，与县污水处理厂的管网对接	24
	声环境	水泵、冷却塔和风机	地下层布置，室内密闭布置、基础减振、风机消声器；楼顶风机、冷却塔设隔声档板	15
		交通噪声、商业噪声	道路两旁均种植花木绿化带	30
	固体废物	生活垃圾	设置分类垃圾桶，设置垃圾箱，垃圾送市政垃圾处理场卫生处置	1
合计			90	

4.2.2“三同时”落实情况

表 4-6 项目“三同时”检查及竣工验收内容一览表

内容类型		环评防治措施	实际防治措施
运营期	大气污染物	施工期采取洒水降尘措施后通过沉淀池经城市污水管网排放至城市污水处理厂；防尘网	与环评一致
	水污染物	生活废水采取管网收集措施后通过三级化粪池处理后排放至城市污水处理厂； 施工期废水采取沉淀池沉淀措施后通过城市污水管网排放至城市污水处理厂	生活废水采取管网收集措施后通过 4 个化粪池处理后排放至城市污水处理厂； 施工期废水采取沉淀池沉淀措施后通过城市污水管网排放至城市污水处理厂
	固体废弃物	垃圾桶收集交由环卫部门处理	与环评一致
	噪声	严格控制作业时间	环评一致
	生态影响	绿化	绿地面积 6430m ²

5 项目环评登记表的审批部门审批决定

5.1 审批部门审批决定

永顺县宏泰润和苑项目于 2020 年 10 月 10 日由办理建设项目环境影响登记表，永顺县环境保护局予以备案，备案号为 202043312700000059。

6 验收执行标准

根据《永顺县宏泰润和苑项目环境影响登记表》以及现场勘察，该项目验收标准执行如下：

6.1 废气验收执行标准

无组织废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 中无组织标准限值。

表 6-1 大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m³

类别	监测项目	最高允许排放浓度	执行标准
无组织 废气	颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)

6.2 噪声验收执行标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准，噪声排放执行标准限值见表 6-2。

表 6-2 噪声验收执行标准

类别	执行标准	监测项目	排放限值 dB (A)	
			昼间	夜间
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	厂界环境噪声	2 类	60
				50

6.3 环境噪声

本项目环境噪声排放执行《声环境质量标准》《GB3096-2008》中 2 类标准，具体标准值见表 6-3。

表6-3 环境噪声排放标准[dB(A)]

类别	时段	限值	区域	标准号及标准等级
环境噪声	昼间	60	2类	《声环境质量标准》 《GB3096-2008》
	夜间	50		

7 验收监测内容

7.1 废气监测内容

废气监测项目、点位及频率见表 7-2。监测点位详见附图 3。

表 7-2 废气监测内容一览表

监测点位	监测项目	监测频次
厂界上风向	颗粒物	3 次/天， 连续 2 天
厂界下风向 1		
厂界下风向 2		
厂界下风向 3		

7.2 噪声监测内容

噪声监测项目、点位及频率见表 7-2。监测点位详见附图 3。

表 7-2 噪声监测内容一览表

监测点位	监测项目	监测频次
东面厂界外 1m 处	厂界环境噪声	2 次/天，昼、夜检测， 连续 2 天
南面厂界外 1m 处		
西面厂界外 1m 处		
北面厂界外 1m 处		

7.3 环境噪声

环境噪声监测内容，见表 7-3。

表 7-3 环境空气监测内容

类别	监测点位	监测因子	监测频次
环境噪声	项目西南侧居民点	等效连续 A 声级	昼、夜检测 1 次， 连续 2 天

8 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本验收项目监测分析方法及使用仪器见表 8-1

表 8-1 监测分析方法一览表

类别	监测项目	监测标准（方法）名称及编号 (含年号)	仪器名称及编号	检出限
废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法第 1 号修改单 (GB/T 15432-1995/XG1-2018)	AS 220.R1 电子天平, JKFX-065	0.001mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	AWA5688 多功能声级计, JKCY-099	/
	环境噪声	声环境质量标准 (GB3096-2008)	AWA5688 多功能声级计, JKCY-099	/

8.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 严格按照《环境噪声检测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》(HJ 707-2014) 和《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 等技术规范和要求进行监测;

(2) 现场监测保证 2 名监测人员参加, 且均持证上岗。

(3) 监测时测量仪器配置防风罩, 测量应在无雨雪、无雷电天气, 风速为 5m/s 以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时, 应采取必要措施保证测量准确性, 同时注明当时所采取的措施及气象情况。

(4) 声级计在测试前后用标准声源进行校准, 测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB, 噪声仪器校验表见表 8-4。

表 8-4 噪声仪器校验表

校准日期	声级计校准 型号	声级计仪器 编号	检测前校准值 dB(A)	检测后校准值 dB(A)	前后差值 dB(A)
2022.9.20	SC-05	JKCY-072	93.8	94.0	0.2
2022.9.21	SC-05	JKCY-072	93.8	94.0	0.2

9 验收监测结果

9.1 噪声监测结果

验收监测期间，我公司对项目厂界东、南、西、北外 1m 外，4 个监测点社会生活环境噪声进行了监测。监测结果及分析评价见表 9-1。

表 9-1 噪声监测结果一览表 计量单位：dB(A)

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]		标准限值		是否达标
		昼间	夜间	昼间	夜间	
东面厂界外 1m 处	2022.9.20	56.7	44.7	60	50	达标
	2022.9.21	54.9	43.7			达标
南面厂界外 1m 处	2022.9.20	55.5	44.2	60	50	达标
	2022.9.21	54.4	44.4			达标
西面厂界外 1m 处	2022.9.20	58.7	46.7	60	50	达标
	2022.9.21	58.3	46.9			达标
北面厂界外 1m 处	2022.9.20	59.6	47.8	60	50	达标
	2022.9.21	59.1	47.3			达标

备注：厂界东、南、西、北外 1m 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

由表 9-1 可知：验收监测期间，厂界东、南、西、北 4 个监测点位中测得昼间噪声，夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

9.2 废气监测结果及评价

本项目监测期间气象参数及监测结果如下：

表 9-4 采样期间气象参数

日期	采样日期	温度（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）
厂界上风向	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9

厂界下风向 1	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9
厂界下风向 2	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9
厂界下风向 3	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9

表 9-5 本项目无组织排放验收监测结果一览表

采样点位	采样日期	检测结果 (mg/m ³)		
		颗粒物		
		第一次	第二次	第三次
厂界上风向	2022.9.20	0.128	0.183	0.165
	2022.9.21	0.106	0.142	0.161
厂界下风向 1	2022.9.20	0.292	0.330	0.386
	2022.9.21	0.266	0.284	0.322
厂界下风向 2	2022.9.20	0.274	0.366	0.404
	2022.9.21	0.302	0.373	0.376
厂界下风向 3	2022.9.20	0.310	0.348	0.312
	2022.9.21	0.284	0.391	0.358
标准限值		1.0		
是否达标		达标		

由上表内容可知，验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值。

9.3 工程建设对环境的影响

环境噪声监测结果，见表9-6。

表9-6 环境噪声监测结果

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]		标准限值 Leq[dB(A)]	
		昼间	夜间	昼间	夜间
项目西南侧居民点	2022.9.20	53.5	44.2	60	50
	2022.9.21	54.6	43.9	60	50

注：噪声执行《声环境质量标准》《GB3096-2008》中 2 类标准。

由表 9-6 可知,项目西南侧居民点环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》《GB3096-2008》中 2 类标准。

永顺县宏泰润和苑项目各项环保设施已按照环评登记表及审批决定的要求落实到位,满足项目污染控制的要求,验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

10 验收监测结论

10.1 验收监测及检查结论

10.1.1 废水检查结果

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入永顺县污水处理厂，目前暂未有居民和商户入住，暂无废水产生。

10.1.2 噪声监测结果

验收监测期间，厂界东、南、西、北 4 个监测点位中测得昼间噪声，夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

10.1.3 废气监测结果

验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值。

10.1.4 固体废物检查结果

项目固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。项目生活垃圾和商业垃圾经分类收集，可回收的垃圾交由资源回收公司进行再利用，不可回收的其他无用垃圾统一送至垃圾桶进行暂存，然后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到日产日清。

10.1.5 环境噪声检查结果

项目西南侧居民点环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》《GB3096-2008》中 2 类标准。

10.2 总体结论

永顺县宏泰润和苑项目遵守国家相关法律法规规定，严格执行“三同时”制度。经现场检查和采样监测，废水、噪声监测结果，废水、噪声、废气、固废处

置措施均达到验收执行标准要求。各项环保设施均已按照环评批复的要求得到落实，企业环境保护设施管理到位。

10.3 建议

- 1) 对于住户及商业产生的垃圾应分类收集，保持干净整洁。
- 2) 垃圾箱应安排专职人员进行跟进管理维护，做到垃圾日产日清。

11 建设项目环境保护竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人：

项目经办人：

建设项目	项目名称	永顺县宏泰润和苑项目				项目代码	/				建设地点	湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县永顺大道		
	行业类别（分类管理名录）	房地产开发经营 K7010				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造							
	设计生产能力	/				实际生产能力	/				环评单位	永顺县宏泰房地产开发有限责任公司		
	环评文件审批机关	永顺县环境保护局				审批文号	202043312700000059				环评文件类型	环境影响登记表		
	开工日期	2020年11月				竣工日期	2022年8月				排污许可证申领时间	/		
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/				本工程排污许可证编号	/		
	验收单位	永顺县宏泰房地产开发有限责任公司				环保设施监测单位	湖南精科检测有限公司				验收监测时工况	/		
	投资总概算（万元）	10498				环保投资总概算（万元）	90				所占比例（%）	0.86%		
	实际总投资	10498				实际环保投资（万元）	90				所占比例（%）	0.42%		
	废水治理（万元）	24	废气治理（万元）	20	噪声治理（万元）	45	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）		其他（万元）	/	
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/				年平均工作时	/			
运营单位	永顺县宏泰房地产开发有限责任公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	91433127MA4QBWT0X0				验收时间				
污染物排放达与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	总磷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	烟尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	与项目有关的其他特征污染物	SS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	总磷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件 1 建设项目环境影响登记表

(湖南省)


ys123456789 修改信息/REG/a/enterprise 修改密码/REG/a/sys/us

建设项目环境影响登记表

填表日期：2020-10-10

项目名称	宏泰润和苑		
建设地点	湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县水顺大道	占地面积 (平方米)	19573.3
建设单位	永顺县宏泰房地产开发有限公司	法定代表人	向民军
联系人	曹文龙	联系电话	13574385789
项目投资(万元)	10498	环保投资(万元)	90
拟投入生产运营日期	2022-10-18		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等项中其他。		
建设内容及规模	宏泰润和苑位于县溪镇水顺大道，占地面积19573.3平方米，商住两用，预计建房屋10栋，化粪池4个，建筑高度最高一栋99米，最低一栋9.5米，总建筑面积88265.72平方米。		
主要环境影响	废气	采取的环保措施及排放去向	有环保措施： 施工期废气采取洒水降尘措施后通过沉淀池经城市污水管网排放至城市污水处理厂 其他措施： 防尘网
	废水 生活污水 生产废水		生活污水 有环保措施： 生活污水采取管网收集措施后通过三级化粪池处理后排放至城市污水处理厂 生产废水 有环保措施： 施工期废水采取沉淀池沉淀措施后通过城市污水管网排放至城市污水处理厂
	固废		环保措施： 垃圾桶收集交由环卫部门处理
	噪声		有环保措施： 严格控制作业时间
	生态影响		有环保措施： 绿化

承诺：永顺县宏泰房地产开发有限公司 向民军 承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 永顺县宏泰房地产开发有限公司 向民军 承担全部责任。

法定代表人或主要负责人签字： 

备案回执：该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202043312700000059。


打印 返回

版权所有©中华人民共和国生态环境部

附件 2 建设单位营业执照



附件 3 不动产权证

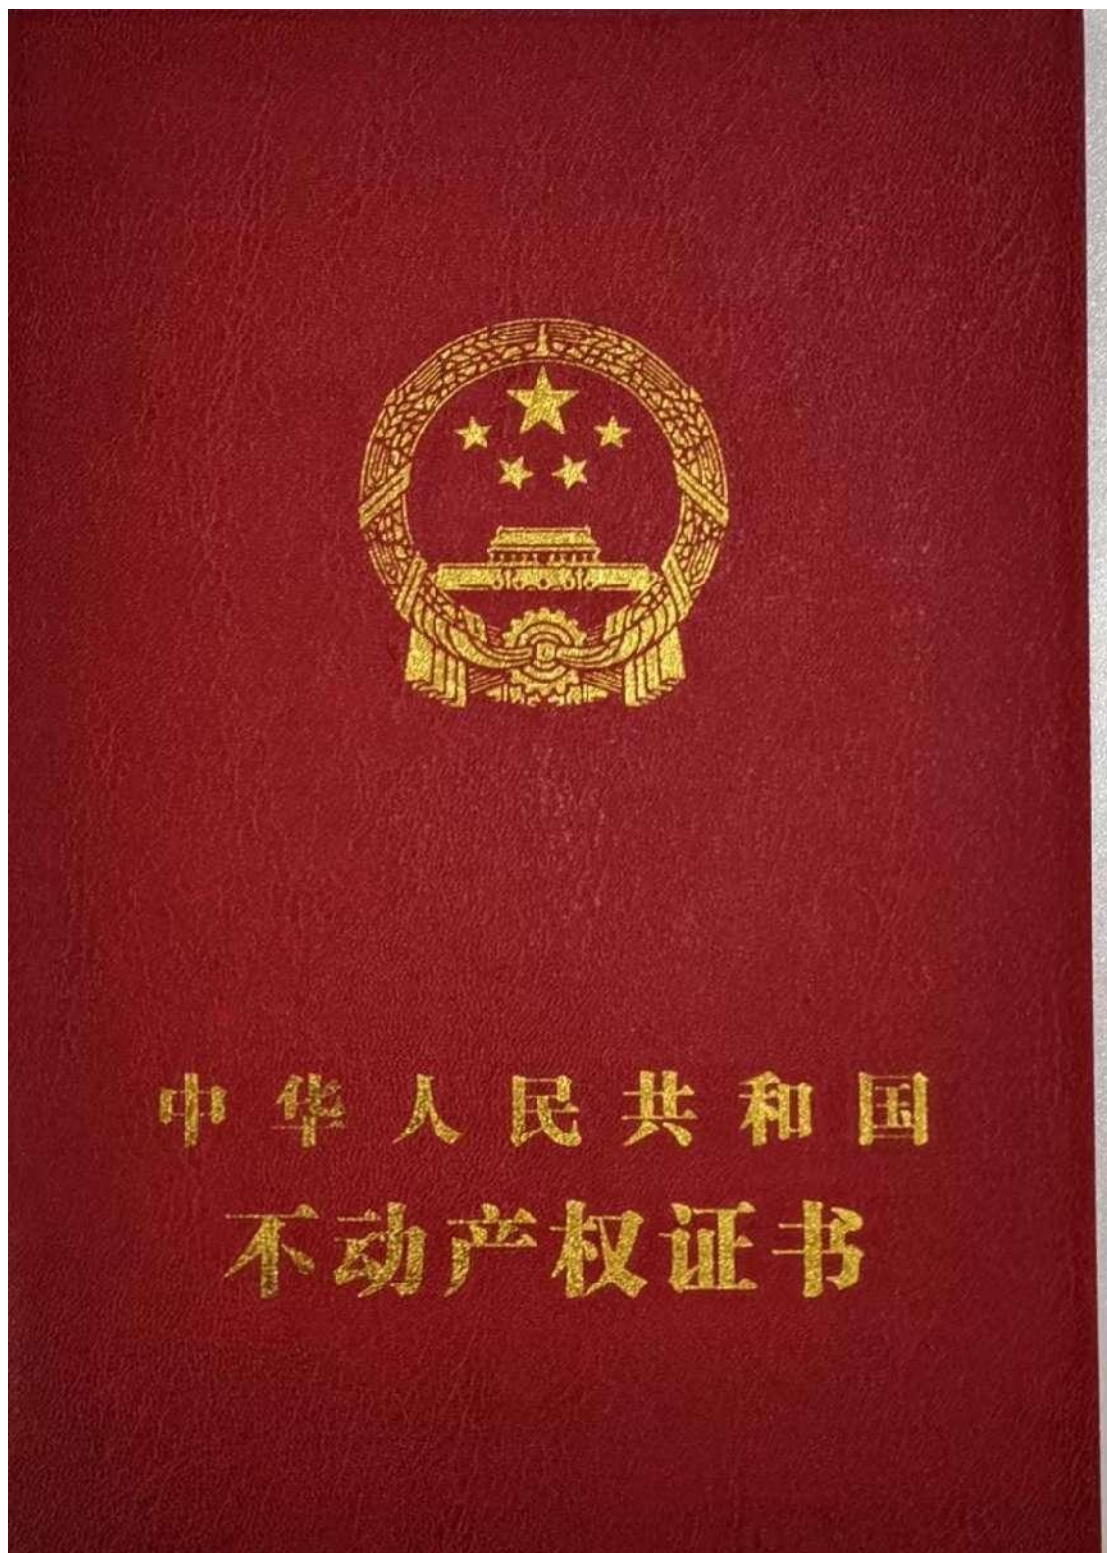



附件 4 垃圾清运证明

04

湖南省非税收入一般缴款书

征收大厅编码: 永顺县环境卫生管理(陈明通字 20020 2 06) 09 永顺县非税收入管理局

执收单位编码: 湖南房地产开发有限公司(陈明通字 20020 2 06) No 4534583676

执收单位名称: 6222070733333333339002 年 月 日 中国建设银行永顺支行 贰拾元整

收 入 项 目	属 类	个 数	单 位	收 缴 标 准	金 额
垃圾处理费	00040101	1	元		2,000.00
金额(大写)					贰仟元整
金额(小写)					2,000.00

执收单位(盖章) 开票人: yth002

PG27 备注: 经办人(盖章)

执收日期: 2023年11月10日

本缴款书付款期为10天(节假日顺延), 过期无效。

① 执收单位给缴款人的收据

湖南省非税收入一般缴款书

湘财通字(2019) 2620 月 12 日 23

永顺县宏泰润和苑项目开发有限公司

永顺县环境卫生管理所

永顺县非税收入管理科

No 3418581871
3418581871

征收大厅编号: 20406
 执收单位编码: 永顺县环境卫生管理所
 执收单位名称: 永顺县宏泰润和苑项目开发有限公司

付款人	名称	62270788888888888888	收款人	名称	43001512073050000580
全账	号	091417039405	全账	号	中国建设银行永顺支行
开户	银行		开户	银行	
垃圾处理费	项目	编号0040101	数量	单位	金额
					¥241,618.00
金额(大写)	贰拾肆万壹仟陆佰壹拾捌元整				(小写)
执收单位(盖章)	永顺县环境卫生管理所				

经办人(签字): ym002
 备注: 宏泰润和苑
 本缴款书付款期为10天(节假日顺延), 过期无效

① 执收单位给缴款人的收据

备注:
 1、用于集中缴款时, 此票不作收据, 由收款单位留存。
 2、用于缴款收据告知款、预收款、保证金等款项时, 此票不作收据, 由收款人留存, 待结束后凭此票来专用收据或办理退付。
 3、本票据使用至2021年底, 过期作废。

附件 5 检测报告

JNKE 精科检测
JNKE TESTING INSTITUTION

报告编号: JK2209901



检测报告

项目名称: 永顺县宏泰润和苑项目验收


委托单位: 永顺县宏泰房地产开发有限责任公司

湖南精科检测有限公司

二〇二二年九月二十五日



检测报告说明

- 1.本检测报告无湖南精科检测有限公司  章、授权签字人签发、检测专用章、骑缝章无效。
- 2.本检测报告不得涂改、增删。
- 3.本检测报告只对采样样品检测结果负责。
- 4.本检测报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 6.对本检测报告有疑议，请在收到检测报告 10 天之内与本公司联系。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

地址：长沙市雨花区振华路 519 号聚合工业园 16 栋 604-605

邮编：410000

电话：0731-86953766

传真：0731-86953766

1 项目信息

项目信息见表 1。

表 1 项目信息一览表

项目地址	永顺县
检测类别	验收检测
采样日期	2022.9.20~2022.9.21
检测日期	2022.9.20~2022.9.25
备注	1.检测结果的不确定度：未评定； 2.偏离标准方法情况：无； 3.非标方法使用情况：无； 4.分包情况：无； 5.检测结果小于检测方法检出限用“检出限+L”表示（当样品为土壤和水系沉积物检测参数时用“未检出”表示）。

2 检测内容

检测内容见表 2。

表 2 检测内容一览表

类别	采样点位	检测项目	检测频次
无组织 废气	厂界上风向	颗粒物 同时记录： 气压、气温、风向、风速	3次/天， 连续2天
	厂界下风向1		
	厂界下风向2		
	厂界下风向3		
噪声	东面厂界外1m处	厂界环境噪声	2次/天， 昼、夜检测， 连续2天
	南面厂界外1m处		
	西面厂界外1m处		
	北面厂界外1m处		
	项目西南侧居民点	环境噪声	2次/天， 昼、夜检测， 连续2天
备注	1、采样点位、检测项目及频次由委托单位指定； 2、检测期间气象参数详见附件1。		

本页以下空白

3 检测方法及使用仪器

检测方法及使用仪器见表 3。

表 3 检测方法及使用仪器一览表

类别	监测项目	监测标准（方法）名称及编号 (含年号)	仪器名称及编号	检出限
废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法第 1 号修改单 (GB/T 15432-1995/XG1-2018)	AS 220.R1 电子天平, JKFX-065	0.001mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	AWA5688 多功能声级计, JKCY-099	/
	环境噪声	声环境质量标准 (GB3096-2008)	AWA5688 多功能声级计, JKCY-099	/

4 检测结果

- 4.1 永顺县宏泰润和苑项目验收无组织废气检测结果见表 4-1；
 4.2 永顺县宏泰润和苑项目验收厂界环境噪声检测结果见表 4-2；
 4.3 永顺县宏泰润和苑项目验收环境噪声检测结果见表 4-3。

表 4-1 永顺县宏泰润和苑项目验收无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	检测结果 (mg/m ³)		
		颗粒物		
		第一次	第二次	第三次
厂界上风向	2022.9.20	0.128	0.183	0.165
	2022.9.21	0.106	0.142	0.161
厂界下风向 1	2022.9.20	0.292	0.330	0.386
	2022.9.21	0.266	0.284	0.322
厂界下风向 2	2022.9.20	0.274	0.366	0.404
	2022.9.21	0.302	0.373	0.376
厂界下风向 3	2022.9.20	0.310	0.348	0.312
	2022.9.21	0.284	0.391	0.358
标准限值		1.0		

注：标准参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放限值

本页以下空白

表 4-2 永顺县宏泰润和苑项目验收厂界环境噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]		标准限值 Leq[dB(A)]	
		昼间	夜间	昼间	夜间
东面厂界外 1m 处	2022.9.20	56.7	44.7	60	50
	2022.9.21	54.9	43.7		
南面厂界外 1m 处	2022.9.20	55.5	44.2	60	50
	2022.9.21	54.4	44.4		
西面厂界外 1m 处	2022.9.20	58.7	46.7	60	50
	2022.9.21	58.3	46.9		
北面厂界外 1m 处	2022.9.20	59.6	47.8	60	50
	2022.9.21	59.1	47.3		

注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

表 4-3 永顺县宏泰润和苑项目验收环境噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]		标准限值 Leq[dB(A)]	
		昼间	夜间	昼间	夜间
项目西南侧居民 点	2022.9.20	53.5	44.2	60	50
	2022.9.21	54.6	43.9	60	50

注：噪声执行《声环境质量标准》《GB3096-2008》中 2 类标准。

检测报告结束

编制：何佩佩 审核：龙舟

签发：王锁成
(授权签字人)
签发日期：2022年9月21日



附件 1 检测期间气象参数

日期	采样日期	温度 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
厂界上风向	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9
厂界下风向 1	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9
厂界下风向 2	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9
厂界下风向 3	2022.9.20	27.1	101.4	东北	1.7
	2022.9.21	19.0	101.6	东北	1.9



附件 6 验收意见

永顺县宏泰润和苑项目竣工环境保 护验收意见

2022 年 10 月 20 日，永顺县宏泰房地产开发有限责任公司根据永顺县宏泰润和苑项目竣工环境保护验收监测报告（精检竣监 [2022] 045 号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价登记表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模及主要建设内容

永顺县宏泰润和苑项目已建设的 10 栋房屋（其中 1#、2#、3#住宅楼为 32+1F，4#、5#住宅楼为 31F，6#、7#住宅楼为 17F，8#、9#、10#为 2F 商业楼）和其配套的辅助工程、环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

永顺县宏泰润和苑项目于 2020 年 10 月 10 日由办理建设项目环境影响登记表，永顺县环境保护局予以备案，备案号为 202043312700000059。项目开工日期为 2020 年 11 月，竣工日期为 2022 年 8 月，项目无其他环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目投资：总投资 10498 万元，其中环保投资 90 万元。

（四）验收范围

本项目验收范围为永顺县宏泰润和苑项目已建设的 10 栋房屋（其中 1#、2#、3#住宅楼为 32+1F，4#、5#住宅楼为 31F，6#、7#住宅楼为 17F，8#、9#、10#为 2F 商业楼）和其配套的辅助工程、环保工程。

二、项目变动情况

经过对永顺县宏泰润和苑项目现场核查，根据本项目环境影响登记表及其批复内容，对照项目实际建设情况以及《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号）文件内容，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况及污染物排放情况

（一）、废气污染治理、处置设施

项目产生的废气主要为汽车尾气、油烟废气、天然气燃烧烟气、垃圾箱产生的恶臭气体、备用柴油发电机废气。

（1）汽车尾气

地下车库进出车辆会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。地下车库汽车尾气主要通过专用通排风系统集中抽排后无组织排放。

（2）垃圾箱产生的恶臭气体

本项目 8 个垃圾桶，主要用于临时存放、转运小区所产生的生活垃圾，主要污染物为臭气浓度、硫化氢、氨。本项目生活垃圾由环卫部门按时清理垃圾，统一处理，做到日产日清，使得产生的无组织排放的恶臭气体对周围环境影响较小。

（3）油烟废气

本项目油烟废气主要为居民厨房油烟、入驻餐饮业油烟。本项目居民采用家用油烟机处理；入驻餐饮业通过安装油烟净化器处理油烟，处理后的油烟经由油烟竖井引至建筑楼顶排放。

(4) 天然气燃烧烟气

本项目使用天然气，天然气为清洁能源，燃烧烟气通过住宅集中烟道引至楼顶高空排放。

(5) 备用柴油发电机废气

项目柴油发电机仅在停电时使用，废气通过管道引至楼顶高空排放。

(二)、废水污染物治理、处置设施

项目废水主要为生活废水及商业废水，废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准后，接入市政污水管网，最终纳入永顺县污水处理厂处理，本项目共4个化粪池，其中①号化粪池，尺寸10.8m×3.7m×3m(容积119.88立方米，主要负责10#楼整栋、9#楼部分废水)，②号化粪池，尺寸10.2m×3.5m×3.25m(容积116.025立方米，主要负责8#楼整栋、9#楼部分废水)，③号化粪池，尺寸13.8m×8.2m×2.6m(容积294.216立方米，主要负责1#楼整栋、4#楼整栋、5#楼整栋废水)，④号化粪池，尺寸14.5m×4.2m×3.8m(容积231.42立方米，主要负责2#楼整栋、3#楼整栋、6#楼整栋、7#楼整栋废水)废水排放量约为192.24m³/d，项目化粪池容积能容纳废水排放量，能够接纳项目全部废水。

(三)、固体废物污染物治理、处置设施

项目固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。项目生活垃圾和商业垃圾经分类收集，可回收的垃圾交由资源回收公司进行再利用，不可回收的其他无用垃圾统一送至垃圾桶进行暂存，然后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到日产日清。

(四) 噪声

项目内环境噪声主要来源于进出车辆所产生的交通噪声、地下室各类生活用

水加压泵、风机等设备噪声以及商业噪声。对于设备噪声，物业公司加强交通管理，设立警示牌，禁止鸣笛，地下车库出入口采取隔声降噪的措施后对周围环境影响较小。本项目社会生活噪声主要源于商业楼内人员活动噪声，通过墙体隔声和距离衰减后，对周边环境影响较小。

四、工程建设对环境的影响

(1) 废水检查结果

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入永顺县污水处理厂，目前暂未有居民和商户入住，暂无废水产生。

(2) 噪声监测结果

验收监测期间，厂界东、南、西、北4个监测点位中测得昼间噪声，夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

(3) 废气监测结果

验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

(4) 固体废物检查结果

项目固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。项目生活垃圾和商业垃圾经分类收集，可回收的垃圾交由资源回收公司进行再利用，不可回收的其他无用垃圾统一送至垃圾桶进行暂存，然后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到日产日清。

五、验收结论

验收工作组经现场检查并审阅有关资料后认为，本项目建设范围不涉及生态环境敏感区，实际建设过程中项目无重大变动。

在该项目设计、建设和试运营过程中，建设方执行国家相关环保法律法规，严格落实了环评批复和环评登记表提出的各项环保措施与要求，生态环境影响控制在环境可承受范围内，验收材料齐全，符合工程竣工环境保护验收条件，建议同意通过竣工环境保护验收。

六、对建设单位环境保护工作的要求与建议

- 1、临街商业油烟接入居民油烟竖井引至建筑楼顶排放。
- 2、环保设施的管理、维护工作，确保各项外排污染物长期、稳定达标排放；
- 3、加强小区雨污分流，定期对化粪池进行清掏，保证污水稳定达标排放。


2022年10月20日

附件 7 公示截图

附图 1 项目地理位置图



附图2 项目总平面图及监测点位图

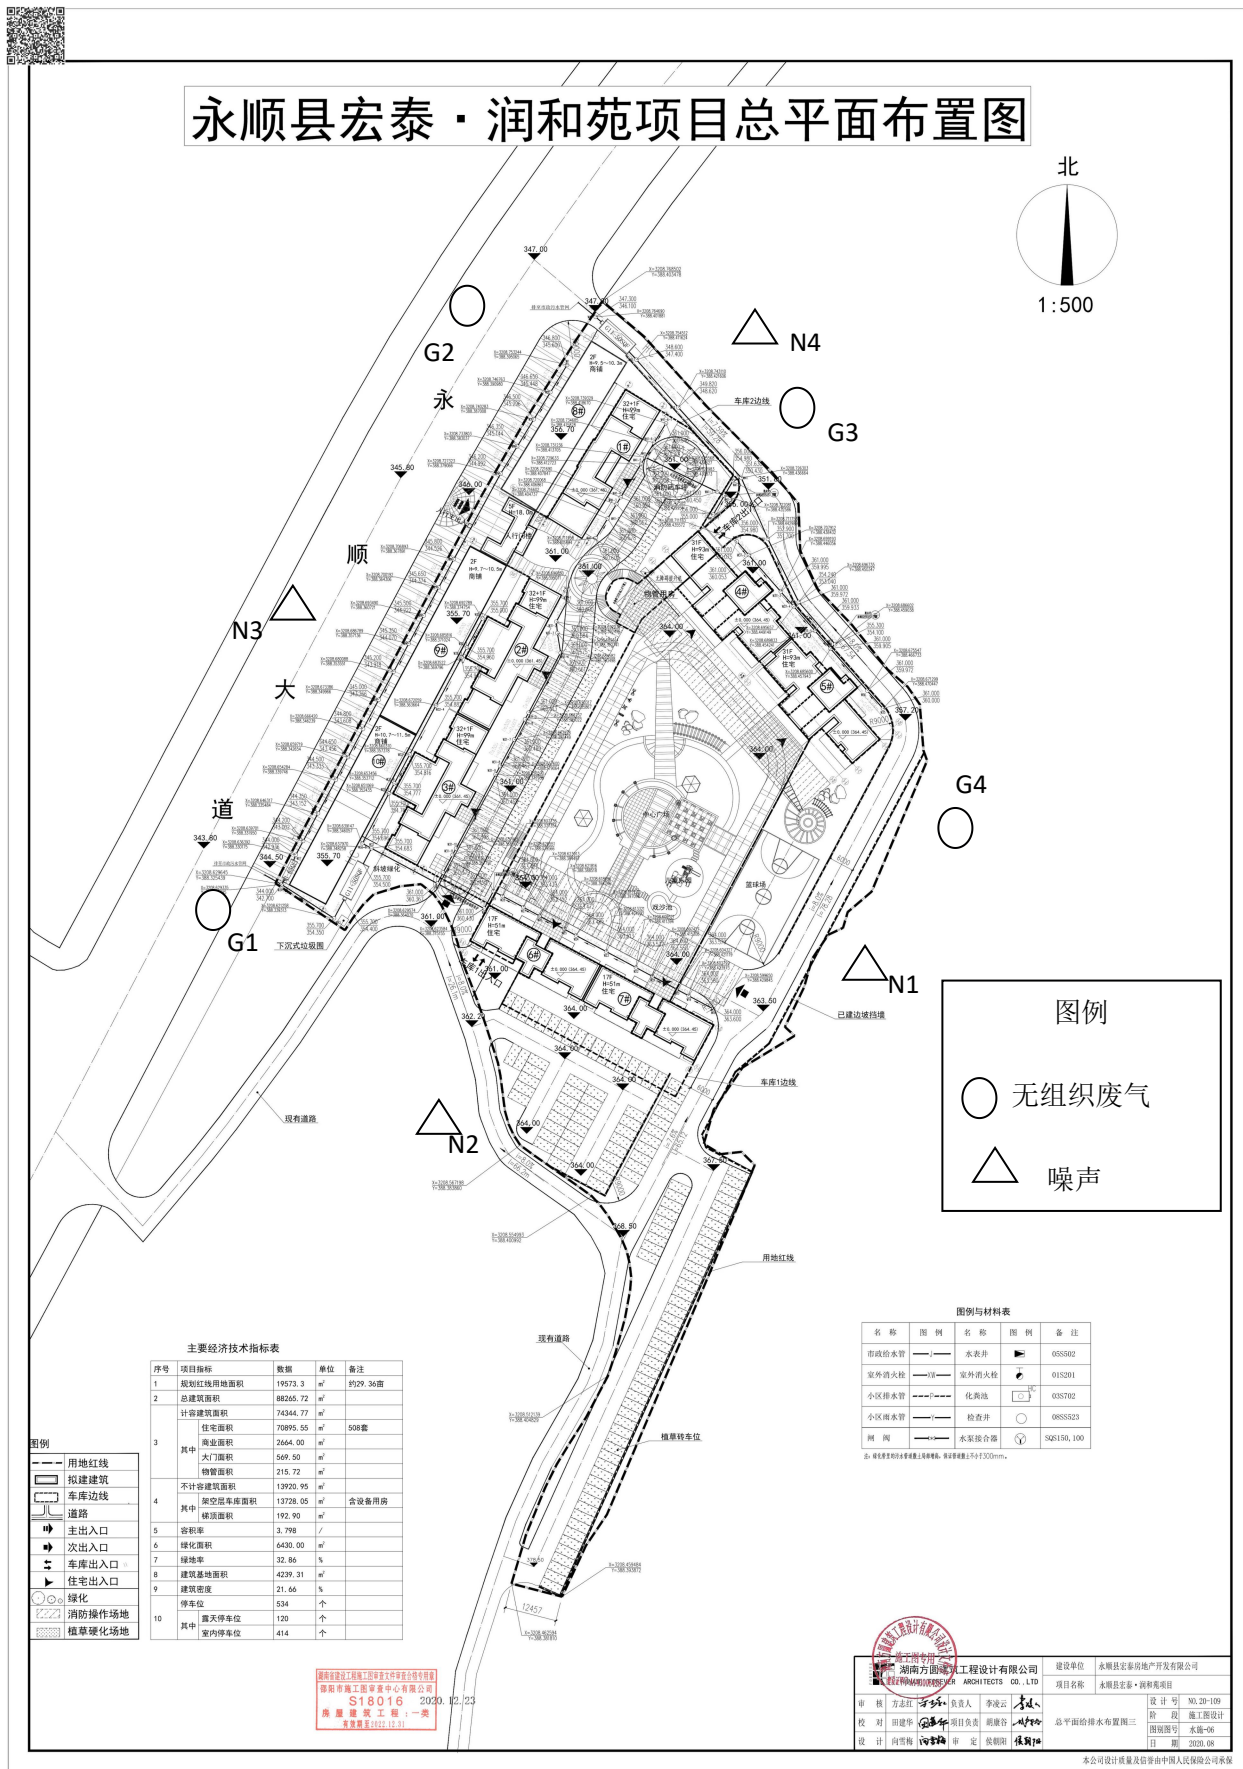



附图 3 现场监测照片



烟道



绿化



化粪池



化粪池



化粪池



化粪池



厂界东噪声采样照片



厂界南噪声采样照片



厂界西噪声采样照片



厂界北噪声采样照片



无组织废气 1



无组织废气 2



无组织废气 3



无组织废气 4



居民点噪声